

Bedienungsanleitung

Bewegungsmelder "Flair" 240V~, max. 500W, UP, weiß

Einführung

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Bewegungsmelders gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und durchdachte technische
Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss
des Geräts zu kommen!



Leistungsmerkmale

- max. 500 Watt
- Sensorreichweite 9 Meter
- Empfindlichkeit einstellbar auf Tag und Nacht

Technische Daten:


- **Betrieb:** 230V
- **Schaltleistung max.:** 500 Watt
- **Schaltzeit:** 10 Sek – 7 Minuten
- **Lichtempfindlichkeit:** 3 bis 2000 Lux
- **Sensor-Reichweite:** 9 Meter
- **Schutzklasse:** IP 20

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Gewährleistung und Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Das Gerät keinen mechanischen Belastungen aussetzen.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte auf ausreichend Aufwärmzeit achten. Es könnte sonst Feuchtigkeit im Gerät entstehen (bei starken Temperaturschwankungen).
- Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Luftfeuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät von Kindern fernhalten!


Montage:

- Bitte montieren Sie den Melder in dem Einbauschacht entweder über die Spreizarme oder über die Befestigungslöcher im Halteblech.

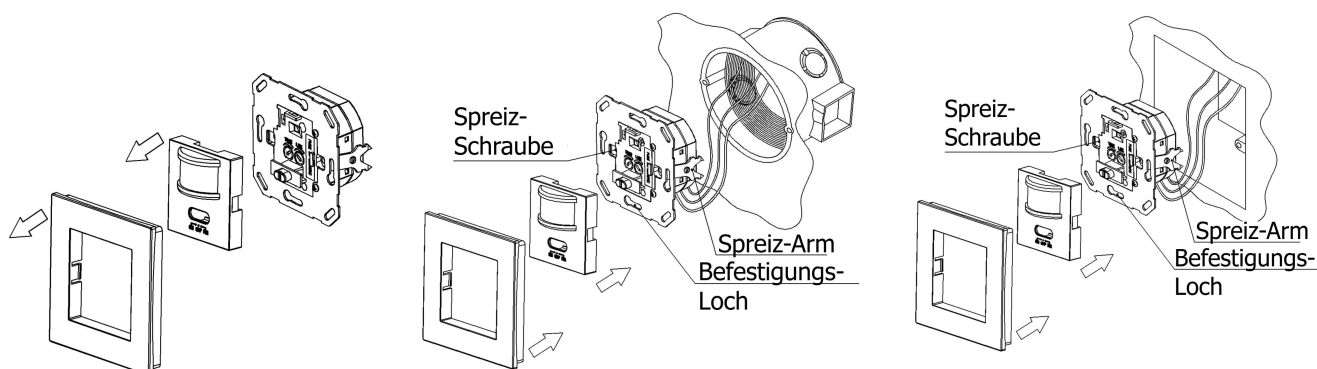

Anschlusszeichnung:

- Bitte schließen Sie den Bewegungsmelder entsprechend nach der nebenstehenden Anschlusszeichnung an den 230V Schaltkreis an.

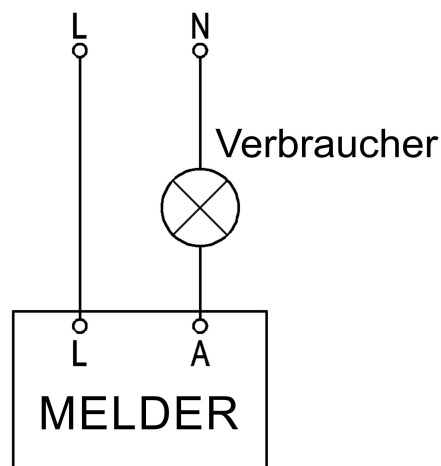**Einstellungen:**

- Der Bewegungsmelder kann in der Empfindlichkeit der Helligkeit sowie in der Zeit eingestellt werden.
- Der Regler „Time“ auf der Rückseite des Geräts ist zur Einstellung der Schaltzeit verantwortlich.
- Der Regler „Lux“ auf der Rückseite des Geräts dient zur Einstellung der Empfindlichkeit des auch eingebauten Dämmerungsschalters.
- Mit dem Schalter auf der Vorderseite des Geräts können verschiedene Funktionseinstellungen vorgenommen werden:
 - ON: Bewegungsmelder ist angeschaltet
 - OFF: Bewegungsmelder ist ausgeschaltet
 - PIR: Aktivierung des Dämmerungsmodus. Der Melder schaltet sich erst ein, wenn in der Umgebung des Melders die von Ihnen vorher eingestellte Lux-Zahl erreicht ist

