

Bedienungsanleitung

Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W, max. 70m

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Funk-Empfängers gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienungshinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!

Leistungsmerkmale


- einfaches Anlernen
- verwendbar für alle Sender der McPower
„Comfort“ Serie

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Geräteübersicht

1. Anschlussfeld
2. Befestigungs-Laschen
3. Programmier-Taste
4. Kontroll-LED

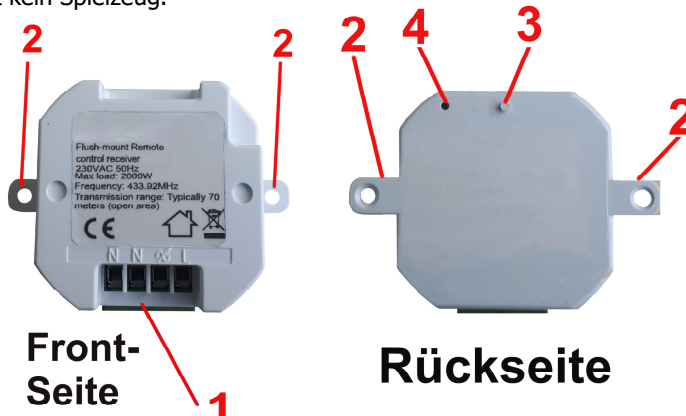

McPower „Comfort“ Serie:

Folgende Komponenten sind miteinander betreibbar:

- 1534367 Funk-Fernbedienung McPower "Comfort" (Sender)
- 1534375 Funk-Tür- & Fensterkontakt McPower "Comfort" (Sender)
- 1534376 Funk-Wandtaster McPower "Comfort" 1-Kanal (Sender)
- 1534377 Funk-Wandtaster McPower "Comfort" 2-Kanal (Sender)
- 1534378 Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" (Sender)
- 1534379 Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" IP44 (Sender)
- 1534449 Funk-Steckdose McPower "Comfort" 3000W (Empfänger)
- 1534369 Funk-Steckdose McPower "Comfort" 3000W (Empfänger)
- 1534397 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W (Empfänger)
- 1534398 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 150W, dimmbar (Empfänger)
- 1534399 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W, Schalterergänzung (Empfänger)
- 1534448 Funk-Jalousie Empfänger McPower "Comfort" (Empfänger)




Technische Daten:

Funk-Reichweite im Freien:	150m
Betrieb:	230V/50Hz
Sendefrequenz:	433,92 MHz
Abmessungen:	45x45x25mm
Schaltleistung max:	2300 W

Montage:

- Befestigen Sie den Empfänger in einer Unterputz-Dose.
- Bitte beachten Sie dass bei Arbeiten an 230V zunächst immer die entsprechende Phase abgeschaltet wird.
- Kontrollieren Sie dies bitte mit einem geeigneten Messgerät vor der Montage.
- Verdrahten Sie bitte den Empfänger nach rechts stehender Anschlusszeichnung.

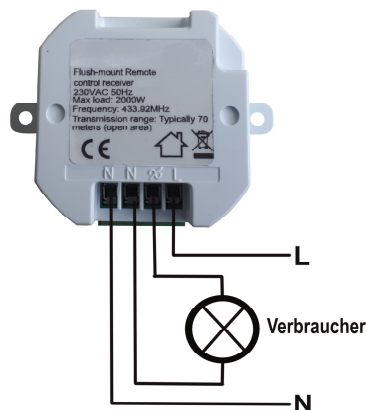**Anlernen der jeweiligen Empfänger:**

- Drücken Sie zunächst die Lerntaste am Empfänger so lange bis die Kontroll-LED des Empfängers blinkt.
- Danach betätigen Sie die jeweilige Einschalttaste am Sender um diese miteinander zu verbinden.
- Der Funk Tür-Fensterkontakt wird über die Taste (3) mittels Kugelschreiber oder Büroklammer angelern.
- Die Funk-Bewegungsmelder haben jeweils eine Programmier-Taste welche über einen Kugelschreiber oder Büroklammer betätigt werden kann.
- Die Unterputz Empfänger haben jeweils auf der Rückseite eine Kontroll-LED sowie eine Programmier-Taste

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU (RED)

Hersteller:

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

erklärt, dass das Produkt:

**Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W, max. 70m
Art. Nr. 1534397**

Verwendungszweck: Funkschaltssystem

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

Angewendete harmonisierte Normen:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479: 2010

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-3 V2.1.1

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.1.1

Das Produkt ist gekennzeichnet mit dem CE-Kennzeichen.

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

**Tel. 0531 581100
Fax. 0531 5811040**

Braunschweig den 02.07.2019

**Jörn Glomba
Geschäftsführer**

Bedienungsanleitung

Funk-Wandtaster McPower "Comfort" max. 70m, Aufputz, 1-Kanal

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Funk- Tür-Wandtasters gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!

Leistungsmerkmale


- einfaches Anlernen
- verwendbar für alle Empfänger der McPower
„Comfort“ Serie

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Geräteübersicht

1. Batteriefach
2. Tast-Schalter
3. Kontroll-LED
4. Schalter-Abdeckung

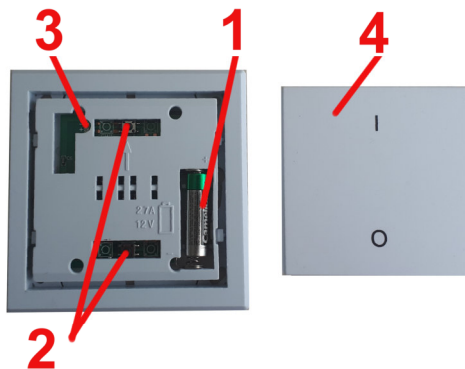

McPower „Comfort“ Serie:

Folgende Komponenten sind miteinander betreibbar:

- 1534367 Funk-Fernbedienung McPower "Comfort" (Sender)
- 1534375 Funk-Tür- & Fensterkontakt McPower "Comfort" (Sender)
- 1534376 Funk-Wandtaster McPower "Comfort" 1-Kanal (Sender)
- 1534377 Funk-Wandtaster McPower "Comfort" 2-Kanal (Sender)
- 1534378 Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" (Sender)
- 1534379 Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" IP44 (Sender)
- 1534449 Funk-Steckdose McPower "Comfort" 3000W (Empfänger)
- 1534369 Funk-Steckdose McPower "Comfort" 3000W (Empfänger)
- 1534397 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W (Empfänger)
- 1534398 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 150W, dimmbar (Empfänger)
- 1534399 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W, Schalterergänzung (Empfänger)
- 1534448 Funk-Jalousie Empfänger McPower "Comfort" (Empfänger)



Technische Daten:

Reichweite im Freien:	70m
Betrieb:	Batterie A 27
Sendefrequenz:	433,92 MHz
Abmessungen:	80x80x15mm

Montage:

- Sie können den Rahmen mittels Schraubendreher vorsichtig vom Schaltergehäuse trennen.
- Auch die Schalterabdeckung wird mittels Schraubendreher vorsichtig vom Schaltergehäuse getrennt.
- Danach sind die Befestigungslöcher des Rahmens zur Wandbefestigung sichtbar.
- Der Schalter kann dann mittels Schrauben oder mittels Doppelklebeband an der Wand befestigt werden.

Anlernen der jeweiligen Empfänger:

- Drücken Sie zunächst die Lerntaste am Empfänger so lange bis die Kontroll-LED des Empfängers blinkt.
- Danach betätigen Sie die jeweilige Einschalttaste am Sender um diese miteinander zu verbinden.
- Der Funk Tür-Fensterkontakt wird über die Taste (3) mittels Kugelschreiber oder Büroklammer angelern.
- Die Funk-Bewegungsmelder haben jeweils eine Programmier-Taste welche über einen Kugelschreiber oder Büroklammer betätigt werden kann.
- Die Unterputz Empfänger haben jeweils auf der Rückseite eine Kontroll-LED sowie eine Programmier-Taste

**Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU (RED)**

Hersteller:

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

erklärt, dass das Produkt:

**Funk-Wandtaster McPower "Comfort" max. 70m, Aufputz, 1-Kanal
Art. Nr. 1534376**

Verwendungszweck: Funkschaltssystem

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

Angewendete harmonisierte Normen:

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62479: 2010
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 300 220-1 V3.1.1
EN 300 220-2 V3.1.1**

Das Produkt ist gekennzeichnet mit dem CE-Kennzeichen.

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

**Tel. 0531 581100
Fax. 0531 5811040**

Braunschweig den 02.07.2019

**Jörn Glomba
Geschäftsführer**

Bedienungsanleitung

Funk-Fernbedienung McPower "Comfort" 3-Kanäle, bis zu 12 Empfänger, max. 30m

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer
neuen Funk-Fernbedienung gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu
kommen!

Leistungsmerkmale

- bis zu 12 Empfänger steuerbar
- verwendbar für alle Empfänger der McPower „Comfort“ Serie

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Geräteübersicht

1. Kontroll-LED
2. Einzel-Schalter
3. Komplett-Schalter
4. Kanal-Wahlschalter
5. Batteriefach

McPower „Comfort“ Serie:


Folgende Komponenten sind miteinander betreibbar:

- 1534367 Funk-Fernbedienung McPower "Comfort" (Sender)
- 1534375 Funk-Tür- & Fensterkontakt McPower "Comfort" (Sender)
- 1534376 Funk-Wandtaster McPower "Comfort" 1-Kanal (Sender)
- 1534377 Funk-Wandtaster McPower "Comfort" 2-Kanal (Sender)
- 1534378 Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" (Sender)
- 1534379 Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" IP44 (Sender)
- 1534449 Funk-Steckdose McPower "Comfort" 3000W (Empfänger)
- 1534369 Funk-Steckdose McPower "Comfort" 3000W (Empfänger)
- 1534397 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W (Empfänger)
- 1534398 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 150W, dimmbar (Empfänger)
- 1534399 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W, Schalterergänzung (Empfänger)
- 1534448 Funk-Jalousie Empfänger McPower "Comfort" (Empfänger)



Technische Daten:

Reichweite im Freien: 30m
Sende Frequenz: 433,92 MHz
Senderbatterie: CR 2032 (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: 87x35x15mm

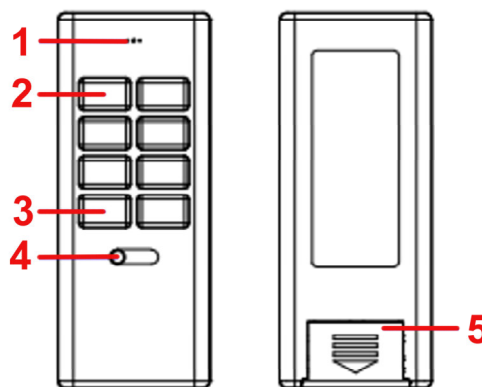

Anlernen der jeweiligen Empfänger:

- Drücken Sie zunächst die Lerntaste am Empfänger so lange bis die Kontroll-LED des Empfängers blinkt.
- Danach betätigen Sie die jeweilige Einschalttaste am Sender um diese miteinander zu verbinden.
- Die Funk-Bewegungsmelder haben jeweils eine Programmier-Taste welche über einen Kugelschreiber oder Büroklammer betätigt werden kann.
- Die Unterputz Empfänger haben jeweils auf der Rückseite eine Kontroll-LED sowie eine Programmier-Taste

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU (RED)**Hersteller:**

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

erklärt, dass das Produkt:

**Funk-Fernbedienung McPower "Comfort" 3-Kanäle, bis zu 12 Empfänger, max. 30m
Art. Nr. 1534367**

Verwendungszweck: Funkschaltssystem

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

Angewendete harmonisierte Normen:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A:2010+A12:2011+A2:2013

EN 62479: 2010

EN 301 489-1 V2.1.1

EN 301 489-3 V2.1.1

EN 300 220-1 V3.1.1

EN 300 220-2 V3.1.1

Das Produkt ist gekennzeichnet mit dem CE-Kennzeichen.

ETT Distribution GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig

**Tel. 0531 581100
Fax. 0531 5811040**

Braunschweig den 02.07.2019

**Jörn Glomba
Geschäftsführer**